



## Nierentisch & Co. (Co. = Cocktailsessel, Beistelltisch, Sideboard)




**Nierentisch und Beistelltischen:** Von dem beigefügten Eisendraht 0,6 mm für jeden Tisch drei Stücke von 12 mm ablängen. Mit einer Reibahle oder einem 0,6-mm-Bohrer die Bohrungen in den Tischunterplatte (1,5 mm Kraftplex) aufweiten bzw. durchgängig machen ... der Eisendraht verbiegt sich leicht, wenn mit Druck eingepresst wird. Dann die Beine so weit einstecken, dass sie mit der Materialoberkante bündig abschließen. Jedes Bein mit einem Tropfen flüssigen Sekundenkleber fixieren. Nach dem Trocknen des Klebers die Beine keicht nach außen spreizen und die Deckplatte aus 0,4mm Sperrholz aufkleben.

**Cocktailsessel:** Mit den Beinen wird genauso verfahren wie bei den Tischen, nur dass hier die Drahtlänge 10 mm beträgt. Je genauer man hier

Kraftplex 1,5 mm

Sperrholz 0,4 mm

Fotokarton ( je 1x  
orange und grün)

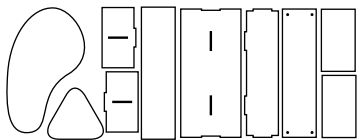


Außerdem enthalten: Eisendraht 0,6 mm für Möbelfüße; nicht enthalten: Messingdraht 0,4 mm und 80g-Papier für Stehlampe und Schirme

ablängt, umso weniger Nacharbeit hat man später, um wackelfreie Sessel zu bekommen. Nach dem Kleben und Ausrichten der Beine klebt man die Sitzflächen auf. Die Rückenlehnen werden zunächst vorgebogen; das mache ich mit einem Zahnstocher auf dem Mousepad (siehe Foto). Dann eine Seite an der Aussparung der Sitzfläche ankleben (Zahnstocher mit Bastelkleber) ... zum Aushärten des Klebers zur Seite legen und diesen Vorgang mit den anderen Sesseln wiederholen. Anschließend die andere Seite festkleben und ein, zwei Minuten mit den Fingern gepresst halten, bis der Kleber angezogen hat.

**Vitrine:** Die Montage beginnt mit der Rückseite und dem Zwischenbrett, dann folgen die Seitenwangen mit den Montageschlitzern, um die Grundkonstruktion zu stabilisieren. Im nächsten Schritt folgt die Bodenplatte, dann die äußeren Seitenwangen. Mit dem Aufkleben der Deckplatte wird der Korpus geschlossen. Das Einkleben der Beine (ca. 8 mm) folgt und ggf. setzt man zwei entsprechend zugeschnittene Folienstücke als Glasschiebetüren ein.

**Stehlampe:** Für die Stehlampe liegt lediglich der gelochte Ring bei ... alles andere ist Freelance. Messingdraht oder Federstahldraht durch die Löcher fädeln, mit Sekundenkleber fixieren und in Form biegen ... Tüten aus 80g-Papier kleben und aufsetzen ... Fäddisch!



© Copyright: Jürgen Hans, D-30989 Gehrden, Kirchwehener Str. 7, www.jaffas-moba-shop.de